



ONZE SCHOONSTE VLOEREN EN WANDEN

EMICODE® GECERTIFICEERDE SYSTEMEN



EEN DUURZAME TOEKOMST MET ARTURO

Arturo brengt een beetje van de natuur bij de mensen. Dat doen we met vloeren en wanden die geïnspireerd zijn op de natuur. Met kleuren, collecties en sferen brengt Arturo de natuur naar binnen. Arturo heeft daar al heel wat stappen in gezet. Daarbij biedt Arturo onder andere volledig EMICODE® EC1 (PLUS) gecertificeerde systemen

aan: Arturo PU2060 Gietsvloer, Concreta en Microcement. Dit zijn vloeren en wanden met de laagst mogelijke emissie, die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van gezondheid en milieu en die beter zijn voor zowel jou als jouw klanten. Zodat binnen weer een stapje meer voelt als buiten.

EMICODE®

EMICODE® is een classificatiesysteem dat wordt gebruikt om de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) in bouwmaterialen te beoordelen. EMICODE®-certificering helpt professionals zoals jou, aannemers en architecten bij het kiezen van materialen met lagere VOS-emissies. VOS zijn chemische stoffen die vrijkomen uit bouwmaterialen, zoals vloerbedekkingen, lijmen en coatings.

Deze stoffen kunnen bijdragen aan luchtvervuiling en gezondheidsproblemen. Producten met een betere EMICODE®-classificatie leveren een bijdrage aan:


- Een gezonder binnenklimaat
- Verbetering van de luchtkwaliteit
- Vermindering van blootstelling aan schadelijke stoffen

Het EMICODE®-classificatiesysteem kent verschillende niveaus toe aan bouwmaterialen. Deze niveaus zijn EC1 PLUS (zeer lage emissie), EC1 (lage emissie) en EC2 (emissie in beperkte mate aanvaardbaar). Alleen producten die aan de strengste eisen voldoen worden ingedeeld in de hoogste klasse: EMICODE® EC1 PLUS.

Arturo producten met een EMICODE EC1® PLUS classificatie worden erkend door BREEAM en LEED en kunnen toegepast worden in dergelijke nieuwbouw- en renovatieprojecten waar dit gevraagd wordt.

- BREEAM is een instrument waarmee, middels een puntensysteem verdeeld over verschillende groepen, de duurzaamheid van een gebouw wordt vastgesteld.
- LEED is het internationale duurzaamheids-keurmerk dat bouwwerken wereldwijd beoordeelt op vijf milieuthema's: efficiënt gebruik van water, energie en sfeer, materialen en middelen, duurzame locatie en kwaliteit van het binnenmilieu.

ARTURO PU2060 GIETVLOER



Arturo PU2060 Gietvloer is een 2-componenten, oplosmiddelvrije vloerafwerking op basis van polyurethaanhars. Deze zeer emissiearme, duurzame afwerking is geschikt voor asfalt, cement- en gipsgebonden of stalen ondergronden. Deze gietvloer is met name geschikt als afwerking voor lichte tot

middelzware belasting, bijvoorbeeld in kantoren en scholen. Arturo PU2060 Gietvloer is verkrijgbaar in bijna alle kleuren, waaronder ook de kleuren uit onze Color Collection 3.0. Kies voor een uniekleur, betonlook of in combinatie met een decoratieve flake. Download de kleuren of vraag een staal aan.

TOEPASSINGEN

- ✓ Productieruimtes
- ✓ Magazijnen
- ✓ Kantoren
- ✓ Woonhuizen
- ✓ Scholen
- ✓ Horeca
- ✓ Ziekenhuizen
- ✓ Winkels

VOORDELEN

- ✓ Zeer emissiearm
- ✓ Chemicaliënbestendig
- ✓ Scheuroverbruggend
- ✓ Zelf nivellerend
- ✓ Uitgebreide kleurmogelijkheden
- ✓ Antislip mogelijk

DE GROENE FABRIEK VAN ARTURO
UZIN UTZ NEDERLAND

Arturo PU7750 Toplak



Arturo PU6000 Schraplaag
UZIN PE 460 Primer

Ondergrond

Arturo PU2060 Gietvloer

ARTURO MICROCEMENT



Arturo Microcement is een flexibele, pasteuze, cementeuze eindafwerking bestaande uit cement en kleurpigment. De decoratieve afwerking is geschikt voor vloeren, wanden en meubels. Het vakmanschap van de professional is goed zichtbaar in het resultaat door de duidelijke kleurschakeringen. Dit geeft een robuuste,


moderne en strakke uitstraling en maakt elke vloer en wand uniek. In een volledig systeem is Arturo Microcement ook geschikt voor natte ruimtes, zoals badkamers en keukens. Arturo Microcement is leverbaar in twaalf kleuren. Kies de passende kleur die het interieur een warme of industriële uitstraling geeft!

TOEPASSINGEN

- ✓ Woonhuizen
- ✓ Kantoren
- ✓ Winkels
- ✓ Horeca

VOORDELEN

- ✓ Natuurlijke, robuuste uitstraling
- ✓ Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- ✓ Goede slijtvastheid
- ✓ Stofvrij en goed te reinigen
- ✓ UV-stabiel
- ✓ Zeer emissiearm
- ✓ Waterdicht
- ✓ Toepasbaar met vloerverwarming
- ✓ Naadloos

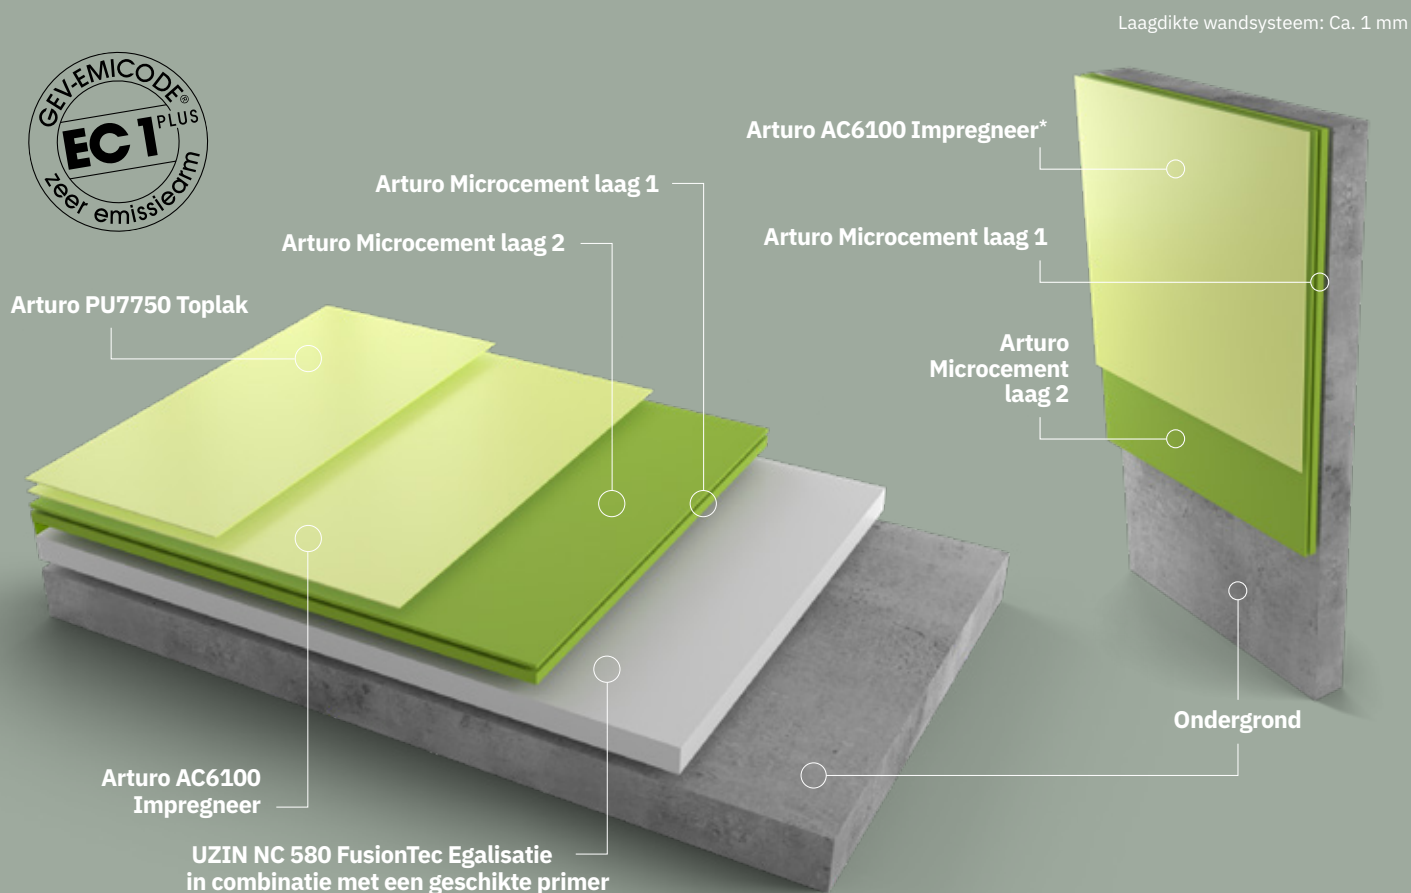

Laagdikte vloersysteem: Ca. 1 mm

* Voor een waterdicht wandsysteem is een toevoeging van de Arturo PU7750 Toplak benodigd.

ARTURO CONCRETA



Arturo Concreta is een UV-stabiele, emissiearme, decoratieve cementgebonden vloer. De vloer laat zich perfect combineren met een industrieel interieur, robuuste meubels en onafgewerkte materialen. Deze vloer is ideaal in combinatie met vloerverwarming

en heeft een natuurlijke uitstraling. Arturo Concreta is leverbaar in tien kleuren. Kies een passende tint die het interieur met deze vloer een stoere, robuuste uitstraling geeft of ga voor een warme, levendige look.

TOEPASSINGEN

- | | |
|--------------|---------------------|
| ✓ Kantoren | ✓ Horeca |
| ✓ Winkels | ✓ Gezondheidscentra |
| ✓ Woonhuizen | ✓ Scholen |

VOORDELEN

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ✓ Goede slijt- en krasvastheid | ✓ Antislip mogelijk |
| ✓ Chemicaliënbestendig | ✓ Inzetbaar bij renovatie |
| ✓ Naadloos | ✓ Oplosmiddelvrij en emissiearm |
| ✓ Onderhoudsarm en -vriendelijk | ✓ Natuurlijke materialen |
| ✓ Toepasbaar met vloerverwarming | ✓ UV-stabiel |



Arturo PU7750 Toplak



UZIN PE 460 Primer

Arturo AC6100 Impregneer

Arturo Concreta

Ondergrond

Laagdikte vloersysteem: Ca. 3-4 mm



Arturo PU2060 Gietvloer



Arturo Microcement



Arturo Concreta



UZIN UTZ Nederland bv
Bouwstraat 18
7483 PA Haaksbergen
Nederland

T +31 (0)53 573 73 73
arturo.nl@uzin-utz.com
arturoflooring.nl

UZIN UTZ België nv
Poortakkerstraat 37 01/02
9051 Gent
België

T +32 (0)9 222 58 48
be@uzin-utz.com
arturoflooring.be