

PU6211 SLIJTLAAG

PRODUCTOMSCHRIJVING

2-componenten polyurethaan slijtlaag voor verschillende OS-systemen (oppervlaktebeschermingssystemen)

TOEPASSING****


Geschikt als Slijtlaag voor in verschillende OS-systemen (oppervlaktebeschermingssystemen) voor parkeergarages binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN/-VOORDELEN

- Zeer goede nivellering
- Blijvend elastisch
- Zeer slijtvast

TESTRAPPORTEN/CERTIFICATEN

- Slipweerstand volgens DIN 51130 en BGR 181, diverse testcertificaten R10 V4, R11 V4 en R11 V6.
- Classificatie en testen van brandgedrag volgens DIN EN 13501-1 in een Arturo vloersysteem.
- In verschillende OS-systemen gecertificeerd in overeenstemming met DIN EN 1504-2, rekening houdend met DIN V 18026 "Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton gemaakt van producten in overeenstemming met DIN EN 1504-2".
- In verschillende OS-systemen gecertificeerd volgens DIN EN 13813 "Kunsthars-dekvloermortel".
- Prestatieverklaring in overeenstemming met bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten), voor de afzonderlijke producten
- Statische scheuroverbrugging van klasse A3 (volgens DIN EN 1062-7) bij - 10 °C: > 0,5 mm

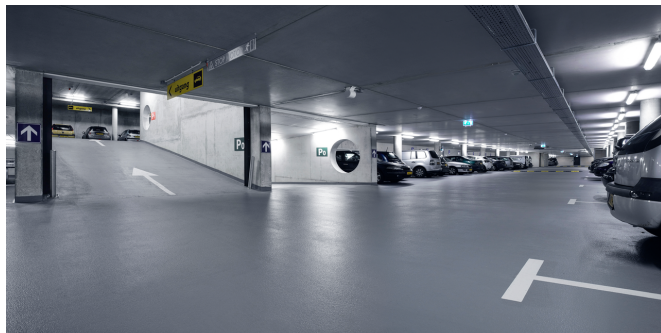

PRODUCTGEGEVENS

Verpakkingsgrootte	Set: A + B = 30 kg: A = 25 kg B = 5 kg
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur	Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid	Ca. 1,50 kg/dm ³
Verbruik	OS8 FLEX (Met 30 Gew.-% Arturo Sand 0,1-0,3mm): Ca. 2,5 - 2,7 kg/m ² OS11a (Met 20 Gew.-% Arturo Sand 0,1-0,3mm): Ca. 2,2 - 2,5 kg/m ² OS13 (Met 30 Gew.-% Arturo Sand 0,1-0,3mm): Ca. 1,4 - 1,6 kg/m ² OS14 (Met 20 Gew.-% Arturo Sand 0,1-0,3mm): Ca. 3 - 3,2 kg/m ²
Minimale verwerkingstemperatuur	Minimaal 10 °C
Mengverhouding	A : B = 83,3 : 16,7
Verwerkingstijd	Ca. 25 minuten**
Stofdroog	Na ca. 8 uur*
Beloopbaar	Na ca. 18 - 24 uur*
Overlaagbaar	Na ca. 18 tot max. 24 uur*
Mechanisch belastbaar	Na 2 - 3 dagen*
Chemisch belastbaar	Na 7 dagen*
Vorstbestendigheid eindproduct	Ja**
Vaste stofgehalte	100%
Viscositeit (23°C)	Ca. 3600-4200 mPas
Rek bij breuk	Ca. 75%
Hechtsterkte	> 1,5 N/mm ² (afhankelijk van de hechtsterkte van de ondergrond)



Goed
chemicaliën-
bestand



Scheuroverbruggend



Vloeistofdicht



Naadloos



Slijtvast en goede
krasvastheid



Inzetbaar bij
renovatie



Antislip mogelijk



Brand
geclassificeerd

ONDERGRONDEISEN

De monoliet betonvloer, klasse C20/25 of C28/35, dient aangebracht te worden volgens de geldende NEN 2743 en NEN 2747 en minimaal te voldoen aan vlakheidsklasse 4.

Restvochtpercentage:

Betonsterkte:

- ▶ - C30/37 ≤ 4 CM%.
- C35/45 ≤ 3 CM%.

Bij andere ondergronden, vraag uw Technisch Commercieel Adviseur.

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergronden dienen ten allen tijde voldoende druk- en vormvast, blijvend droog, schoon, vrij van scheuren en stoffen die afbreuk doen aan de hechting te zijn.

Arturo PU6511 moet droog zijn, breng Arturo PU6211 binnen 48 uur aan. Vraag bij twijfel om advies bij uw Technisch Commercieel Adviseur.

SYSTEEMOPBOUW

Systeem 1: Arturo OS 8 FLEX

Primer/Slijtlaag (afhankelijk van ondergrond)

Arturo EP6611 Primer* (2-C, EP)

Arturo PU6211 Slijtlaag (2-C, PU)

Vloercoating

Arturo EP3911 Vloercoating* (2-C, EP)

Systeem 2: Arturo OS 11a

Primer/Slijtlaag (afhankelijk van ondergrond)

Arturo EP6611 Primer* (2-C, EP)

Arturo PU6511 Membraan* (2-C, PU)

Arturo PU6211 Slijtlaag (2-C, PU)

Vloercoating

Arturo PU3311* Vloercoating (2-C, PU)

Systeem 3: Arturo OS 13

Primer/Slijtlaag (afhankelijk van ondergrond)

Arturo EP6611 Primer* (2-C, EP)

Arturo PU6211 Slijtlaag (2-C, PU)

Vloercoating

Arturo EP3911 Vloercoating* (2-C, EP)

Systeem 4: Arturo OS 14

Primer/Slijtlaag (afhankelijk van ondergrond)

Arturo EP6611 Primer* (2-C, EP)

Arturo PU6511 Membraan* (2-C, PU)

Arturo PU6211 Slijtlaag (2-C, PU)

Vloercoating

Arturo PU3311 Vloercoating* (2-C, PU)

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Minimale ondergrondtemperatuur: 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt.

Ruimte- en verwerkingstemperatuur:

- ▶ Minimaal: + 10 °C
- ▶ Maximaal: + 30 °C
- ▶ Optimaal: + 20 °C

Maximale relatieve luchtvochtigheid (R.L.V.): 75%.

(Over het algemeen geldt: hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lagere temperaturen vertragen de uitharding)

Deze condities gelden zowel bij de verwerking als bij de doorharding van het product.

Let op:

Bij opslag onder lagere temperaturen, het materiaal voor gebruik voldoende laten acclimatiseren. In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargenummer van het product staat vermeld op de verpakking.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Het materiaal voor gebruik voldoende laten acclimatiseren. Voor de juiste verwerking van de Arturo PU6211 Slijtlaag eerst de desbetreffende applicatierichtlijn raadplegen.

BELANGRIJK

Voor bepaalde kleurtinten, vooral wit, geel, oranje en lichte pasteltinten, is het belangrijk om de aanbevolen laagdiktes aan te houden voor een optimale dekking. Langdurig en intensief gebruik of contact met chemicaliën kan leiden tot veranderingen in het oppervlak en glansverlies.

OPSLAG

Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele (vorstvrije), droge en goed geventileerde plaats. Beide componenten voor de verwerking minstens 24 uur laten acclimatiseren.

REINIGING

Voor het verwijderen van verse verontreinigingen zijn de Arturo Reinigingsdoekjes* van Uzin Utz Nederland bv geschikt.

Raadpleeg voor meer informatie de Arturo Reinigingsadviezen.

KONINKLIJK BESLUIT BELGIË

Dit product mag volgens het Koninklijk besluit België toegepast worden in de volgende binnenruimtes:

1. Ruimtes voor industrieel gebruik en productieruimtes of laboratoria
2. Ruimtes met verkeer van gemotoriseerde voertuigen (garages, etc.)
3. Ruimtes niet bestemd voor personen.

GEGEVENS

Alle informatie uit dit productblad o.a. technische gegevens zijn gebaseerd op R&D testen. In de praktijk kunnen deze gegevens afwijken.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Comp. A: geen gevarenklasse. Comp. B: Bevat isocyanaten. Irriterend. Schadelijk bij inademing. Sensibilisering door inademing en contact met de huid mogelijk. Bij de verwerking goed ventileren, huidbeschermende crème, werkhandschoenen en een veiligheidsbril gebruiken. Bij contact met de huid meteen afwassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. In acht genomen worden moeten o.a.: Voorschriften van de Gevaar- /Veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval. Productresten daarom verzamelen, beide componenten mengen, laten uitharden en verwerken als bouwafval.

* Zie betreffende documentatie.

** Bij 20 °C en 65% R.L.V.

*** Grote temperatuurverschillen vermijden, dit kan leiden tot een temperatuurschok die het eindresultaat nadelig beïnvloedt.

**** In verblijfruimtes moeten systemen met AgBB certificering toegepast worden.